


Rainbow G15S – i.MX6 pico ITX Solo SBC
(量産品 500個以上)

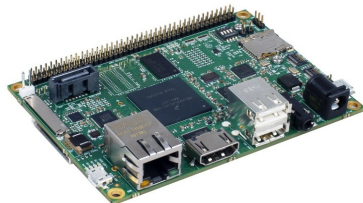

Rainbow G15S – i.MX6 pico ITX SBC

仕様

価格

i.MX6 Solo CPU @ 1GHz
512MB DDR3 RAM
Freescale PMIC
Micro SD Slot
Standard SD/SDIO – 1 Slot
10/100/1000 Ethernet – 1 Port
Half mini PCIe connector – 1 Port
USB 2.0 Host x 2 Ports
USB OTG Micro AB connector – 1 Port
CAN header – 1 Port
Audio Out Jack & Audio In header
HDMI v1.4 – 1 Port
LVDS display port with backlight power
PWM backlight control
4 Wire Resistive Touch screen
8-Bit CMOS Camera connector
MIPI Camera (2lanes) connector – 1 Port
Debug Console – Micro USB port
20-Pin JTAG Header
4 Position DIP Switch – GPIOs 4 Nos
Status LEDs – GPIOs 4 Nos
Expansion: 80-Pin Expansion header
動作温度: -20° C to +85° C
Power Input: 5V, 2A
形状: Pico ITX (100 x 72mm)
OS: Linux 3.0.35

下記パーツ番号でお問い合わせください。
iW-G15S-PI01-3D512M-S000G-LEN

納入物 / 保証サポート

納入物:

- 1) 上記構成のプラットフォーム (OS搭載済み)
 - 2) ハードウェア及びソフトウェア ユーザ マニュアル Deliverables:
 - 3) Linux ドライバ バイナリ及びソース コード、クロス コンパイラ及びテスト アプリケーション。
WEC7及びAndroid BSPについてはお問い合わせください。
 - 4) 5V, 2A AC-DC 電源アダプタ (110-230V AC)
- 注1: MACアドレスは、デフォルトではプログラムされていません。
お客様は、IEEEからMACアドレスを購入し、ユーザマニュアルに従ってプログラムすることができます。
注2: eMMC、CPU及びRAMのコンフィグレーションの変更等のオプションな機能については、500個のMOQを適用します。
細部はお問い合わせください。

テクニカル サポート:

- 1) 原則として、テクニカルサポートは含んでおりません。
テクニカルサポート/カスタマイズサービスについては、別途有償で承ります。

保証サポート条件:

1. ハードウェアの保証サポート: 1年
2. 保証サポート: iWaveから実施
3. 製品の材料及び製造に起因する不具合については、無償で対応いたします。
4. 下記は、補償の対象外です:
 - a) 納入後に、お客様により、無理な使用、損傷、改造或いは誤使用された製品
 - b) 保証期間内の、往復の送料、輸出入の通関諸税等が発生する場合は、お客様のご負担となります。
 - c) 個体不良を除くCPU等のデバイスそのものに起因する不具合。

支払い条件等:

見積り有効期限: 30 日
支払い条件: 初回取引は、ご注文時に100% 前払い。 継続取引条件については、別途打ち合わせの上決定。
注: 価格は、部品価格及び入手性、為替変動に応じて、予告なしに変更することがあります。

リードタイム: お問い合わせください。

送料及び諸税: 別途必要です。

注: 弊社は、常に最良の仕様にすべく努力いたしておりますので、予告なくこれを変更することがございます。

(2013年4月)